


FFミラー通路片側用 (FT23A、FT33A、FT23AM、FT33AM) 取扱説明書


このたびはコミーの商品をお買い上げいただきありがとうございました。
 商品は万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
 コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。

室内壁付専用


使い方

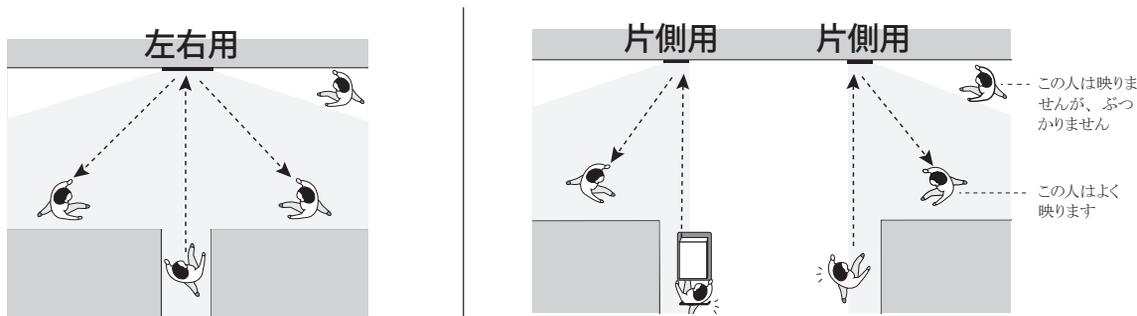

テープ式の取付方法 (マグネット式は、マグネットの効くところでご使用下さい)

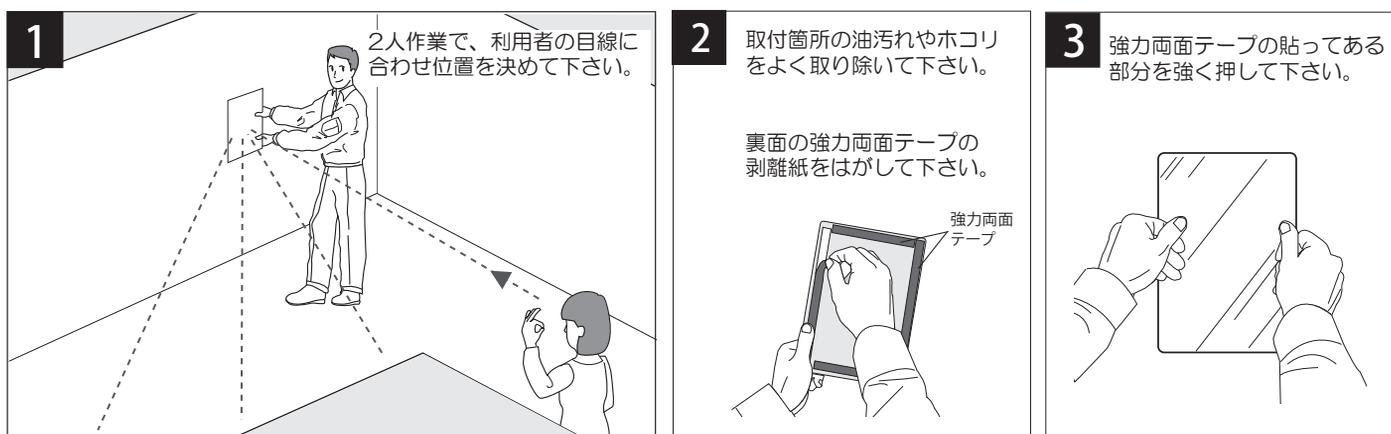

同封シールの使用例 ミラーに貼ってお使いください

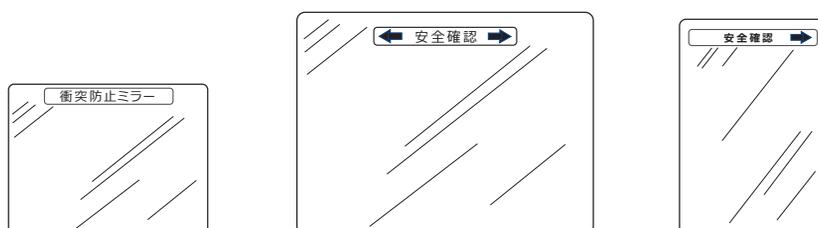

注意	使用禁止	場所 <ul style="list-style-type: none"> ● オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所 ● 屋外・高温 多湿の場所 ● 雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所
	取付できない壁	溶剤 <ul style="list-style-type: none"> ● シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等はミラーとしての機能を失います。
メンテナンス	<ul style="list-style-type: none"> ● ミラーは水に弱いので、水拭きしないでください。 ● ミラーの汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。 	
FFミラーの性質	<ul style="list-style-type: none"> ● 動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 ● FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。 	

FFミラー通路 片側用 FT70 取扱説明書


このたびはコミーの商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡ください。

室内壁付専用

取付方法

1


2人作業で見え方を確認しながら
利用者の目線に合わせ
設置位置を決めてください。

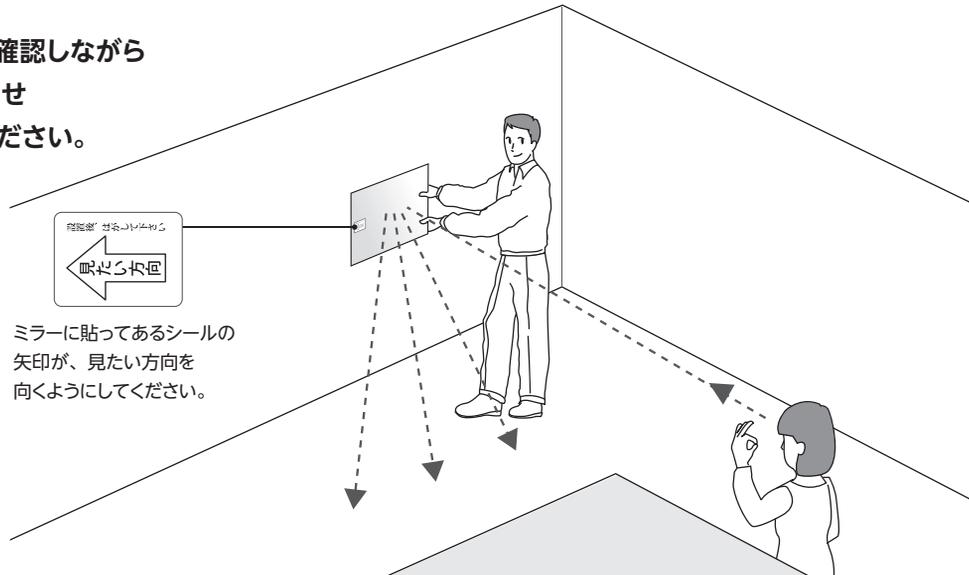

2


(a) 設置箇所の油污れやホコリ
をよく取り除いてください。

(b) ミラー裏面の強力両面テープ
の剥離紙をはがしてください。

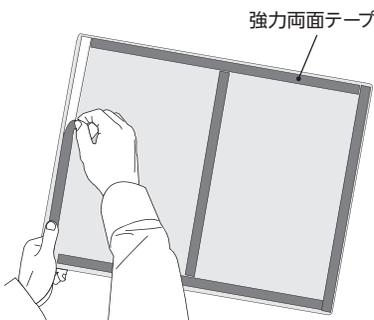

3

ミラーを1で決めた位置に
貼り、強力両面テープの貼っ
てある部分を上から強く押
して固定してください。


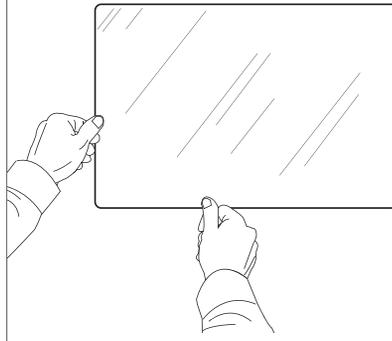


同封シールの使用例



ミラーに貼って
お使いください

こんな使い方もできます



注意	使用禁止	場所 <ul style="list-style-type: none"> • オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所 • 屋外・高温 多湿の場所 • 雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所
	取付できない壁	溶剤 <ul style="list-style-type: none"> • シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等はミラーとしての機能を失います。 • 砂壁、紙壁(和紙等を使用) • フッ素、シリコン等で処理された面 • 凸凹の激しい面 • はがれやすい塗装面
メンテナンス	<ul style="list-style-type: none"> • ミラーは水に弱いので、水拭きしないでください。 • ミラーの汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取ってください。 	
FFミラーの性質	<ul style="list-style-type: none"> • 動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 • FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。 	