

ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ

病院・オフィス・学校・工場・公共施設・商業施設など、あらゆる通路の衝突防止にご利用いただけます。
目の高さに設置できるので、正面を見るだけで死角が自然と目に入ります。


左右用 (通路の左右両側を見たいとき)

状況写真

拡大写真


映る範囲

(ミラーまでの距離が3mで正面から見た場合)


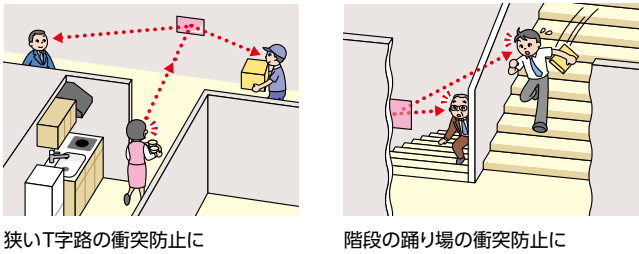


T字路への設置の仕方

▶ 1.2m未満の狭い通路から進む場合



▶ 1.2m以上の広い通路から進む場合

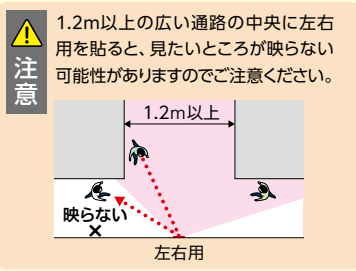

タイプ	接着タイプ				マグネットタイプ		
品番	FT22	FT34	FT46	FT65	FT22M	FT34M	FT46M
価格(税別)	¥28,000	¥38,000	¥54,000	¥98,000	¥30,000	¥40,000	¥58,000
大きさ[mm]	W220×H165	W340×H240	W460×H330	W650×H485	W220×H165	W340×H240	W460×H330
厚さ[mm]	3.9				3.8		
全重量[kg]	0.17	0.35	0.68	1.8	0.20	0.41	0.80
像の大きさ(曲率半径)※1	180R相当	280R相当	400R相当	600R相当	180R相当	280R相当	400R相当
ミラー材質	アクリル						
取付場所	壁面				マグネットが効く壁面		
取付方法※2	強力両面テープ(裏面に貼付済み)				マグネット(裏面に貼付済み)		

FFミラーの性質: ライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※1 曲率半径とは・・・曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。詳細はp.6「ミラーの曲率半径」の説明をご参照ください。
※2 砂壁、紙壁(和紙等を使用)、はがれやすい塗装面、凸凹面、フッ素・シリコン等で処理された壁面には取り付けできません。

片側用 (通路の片側を見たいとき)

▶ FT23A、FT33A、FT23AM、FT33AM (縦長の形状)

状況写真

拡大写真

映る範囲

(ミラーまでの距離が3mで正面から見た場合)


▶ FT70 (横長の形状)

状況写真

拡大写真

映る範囲

(ミラーまでの距離が3mで正面から見た場合)

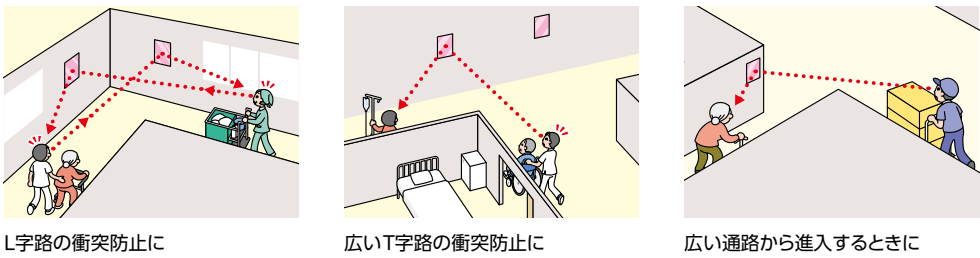

タイプ	接着タイプ			マグネットタイプ	
品番	FT23A	FT33A	FT70	FT23AM	FT33AM
価格(税別)	¥28,000	¥50,000	¥98,000	¥30,000	¥52,000
大きさ[mm]	W230×H330	W325×H485	W700×H500	W230×H330	W325×H485
厚さ[mm]	3.9			3.8	
全重量[kg]	0.34	0.90	2.0	0.44	1.0
像の大きさ(曲率半径)※1	400R相当	600R相当	1,000R相当	400R相当	600R相当
ミラー材質	アクリル				
取付場所	壁面			マグネットが効く壁面	
取付方法※2	強力両面テープ(裏面に貼付済み)			マグネット(裏面に貼付済み)	
備考	上下を逆にすれば、右側を見る用としても左側を見る用としても使えます。				

FFミラーの性質: ライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※1 曲率半径とは・・・曲率半径が大きくなるほど、映る像は大きくなります。詳細はp.6「ミラーの曲率半径」の説明をご参照ください。
※2 砂壁、紙壁(和紙等を使用)、はがれやすい塗装面、凸凹面、フッ素・シリコン等で処理された壁面には取り付けできません。