

## ワーレン 平面タイプ(V45) 取扱説明書

### 室内専用

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。  
 商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、  
 直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡ください。  
 尚、不適切な取付けはミラーの突如の落下を招き、ケガをする恐れがあります。  
 下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。


下記の場所では使用できません

- オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所

このミラーはガラスと違い、ポリカーボネート製のミラーです。下記をよくお読みください。

<p><b>ご注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設置時に、溶剤系のボンド等は絶対に使用しないでください。(ミラーの塗膜が侵されるため)</li> <li>● メンテナンス時に、シンナー系(ガソリン、灯油、ラッカー)、溶剤系は絶対に使用しないでください。</li> <li>● 同封のビス以外をご使用の際は締め付け時にあそびをもうけてください。</li> </ul>
<p><b>使用できない場所</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高濃度の除菌・殺菌剤を使用する環境 ● 強酸・強アルカリを使用している場所</li> <li>● 高温・多湿の環境や強い紫外線・雨・風のアたる場所 ● オイルミスト等の発生場所</li> </ul>
<p><b>性質</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1メートル以内の身だしなみチェックでご使用ください。ガラスミラーに比べ平滑性がありません。遠くから見ると像がゆがみます。</li> <li>● 表面処理の過程で、細かいキズ、ブツが発生する場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> </ul>
<p><b>メンテナンス</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取ってください。</li> </ul>

## 取付方法

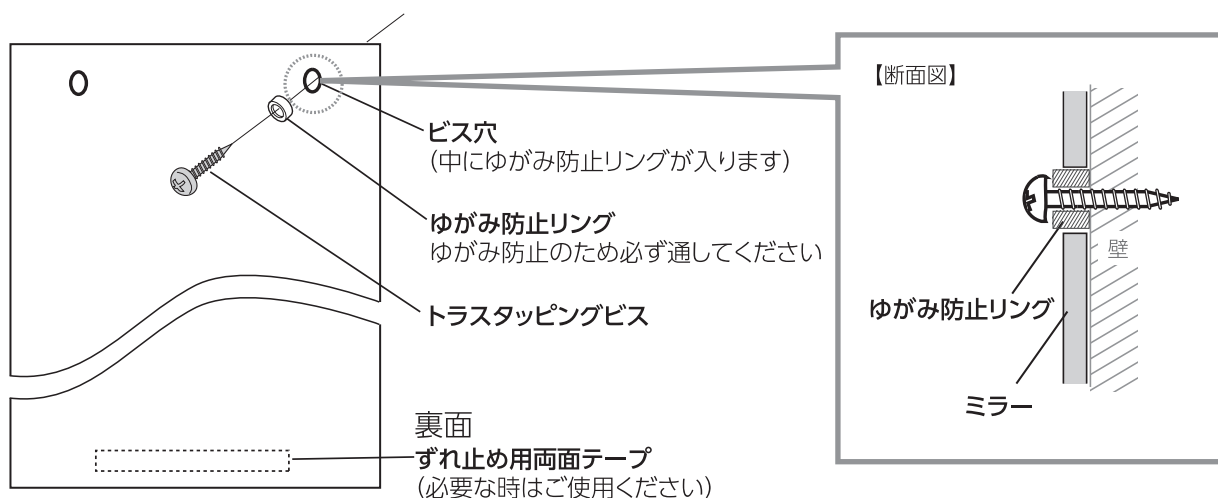

付属品：4×30 トラスタッピングビス、ゆがみ防止リング ×2セット