

屋外用ハーブドーム取扱説明書

品番：HD50R・HD70R

このたびは当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取付け・ご使用くださいますようお願いいたします。

■この取扱説明書はお客様で保管いただくようにしてください。

安全上のご注意 **必ずお読みください**


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⚠ 警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性があります。	🚫 禁止を示す記号です。
⚠ 注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性があります。また物的損害が発生する可能性があります。	❗ 必ず行うことを示す記号です。

⚠ 警告	🚫 車の往来がある場所には設置はしないでください。 当商品は道路鏡と比較した場合、映る像のサイズは小さくなります(一般的な道路鏡の曲率半径は1500R以上)。走行中の車などは実際より遠くに見えるように見えてしまうことがあります。	❗ 取付けが悪いとミラーが落下しケガをする恐れがあります。
	❗ 取付け後、ミラーがしっかり固定されていることを確認してください。 (例えばビスのゆるみやガタツキがないか、など)	
	❗ 1年に1回は点検日を決めて、ミラーをきれいにし、しっかり固定されていることを確認してください。 (例えばビスのゆるみやガタツキがないか、など)	


⚠ 注意	🚫 オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所では使用しないでください。
	🚫 シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等の石油系溶剤、ガラスクリーナー、アルコールは使用しないでください。 ミラーとしての機能を失います。

取付方法 (付属品:4×30トラスタッピングビス4本・ナイロンプラグ4個・平ワッシャー2個)

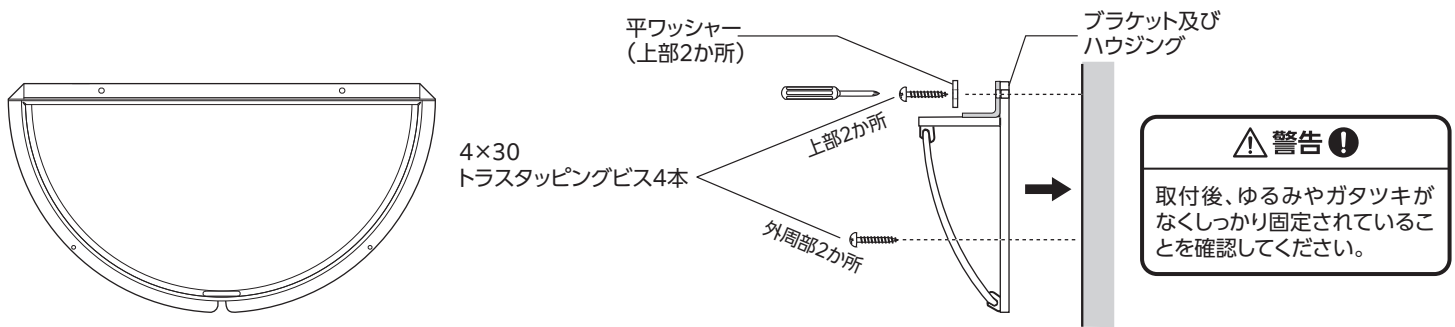


コンクリートに取り付ける場合

- ①コンクリート用ドリルでΦ6(ALCの場合はφ5.5)、深さ45mmの埋め込み穴を4か所あけます。
- ②同梱のナイロンプラグを埋め込みます。
- ③4か所ビスをねじ込んでミラーを取り付けます。

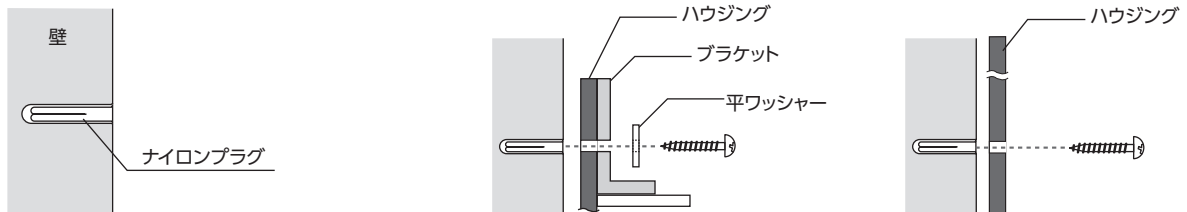


鉄板のはりを使う場合

①ドリルでφ3.4の下穴をあけます。



②同封のビス(φ4.0)をねじ込みます。



定期点検・お手入れ方法

ミラーは定期的に点検してください。ミラーにほこりや汚れが付いた場合は、まずは柔らかい布で軽くほこりを払ってください。その後、水で濡らした柔らかい布で優しく拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤(1~2%の水溶液)をご使用ください。最後に乾いた柔らかい布で水分をしっかりと拭き取ってください。



警告



1年に1回は点検日を決めて、ミラーをきれいにし、しっかり固定されていることを確認してください。
(例えば経年によるビスのゆるみやガタツキがないか、など)



注意



シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等の石油系溶剤、ガラスクリーナー、アルコールは使用しないでください。
ミラーとしての機能を失います。

アクリルミラーの性質

性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
キズやゆがみが付く置き方はしないでください。

購入製品を登録してお得なサービスを!

コミー [ご愛用者登録](#) [検索](#)

ご購入いただいた製品をぜひ「ご愛用者登録」してください。

■半永久無料保証制度の手続きが円滑に!

コミーでは経年劣化や破損、お客様による破損にも半永久無料保証を適応しています。ご愛用者登録していただくと、保証手続きが円滑に!

■お得な情報配信

特典付きのアンケートや、お役立ち情報などを定期的に配信いたします。

ご登録はこちらから



製品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、下記までご連絡ください。

また、コミーは売上の拡大よりも信頼の喜びを大切に考えています。そのためコミーミラー(※一部製品を除く)の経年劣化や破損に対して「半永久無料保証制度」を設け、保証書はお付けしていません。「半永久無料保証制度」については当社サイト「お客様サポート」ページをご覧ください。

※保証対象外製品は、当社サイト「半永久無料保証制度」のページに掲載しています。